S9L1721E

Produktfamilie	Køleskab
Installation	Integrerbare
Kategori	En låge
Indbygget niche	178
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Glidende
Køkkenpanel	Ikke leveret
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709348021

Æstetik

Æstetik	Universal	**Skuffer profilfarve**	Sølv
Materiale	Stål	**Farve på glashyldeprofil**	Sølv
Sidemateriale	Stål	**Display**	Led
Sidefarve	Hvid	**Display position**	Intern (kølerum)
Dørhylder, profil farve	Sølv		

Køleskabsafdeling egenskaber

Number of compartments	1	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
Antal justerbare hylder	4	**Antal lamper**	1
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	**Antal flaskebalkoner**	1

Antal justerbare balkoner	3

Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring	No	**Blæser**	Ja
Tilbehør	Æggebakke		

Andre tekniske egenskaber

Funktioner, skærm	Hurtig køling
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	42 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

Årligt strømforbrug	114 kWh/a	**Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum**	310 l
Energieffektivitetsklasse	E		
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	**Lydniveau**	32 dB(A) re 1 pW
Samlet nettovolumen	310 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
		EEI	100 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	100 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	0,7 A	**Kabellængde**	240 cm
Spænding (V)	230-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	546 mm	**Dybde på den indbyggede niche**	550 mm
Bredde på den indbyggede niche	560 mm	**Højde med fødder**	1772 mm
Dybde uden håndtag	549 mm	**Højde på den indbyggede niche**	1780 mm

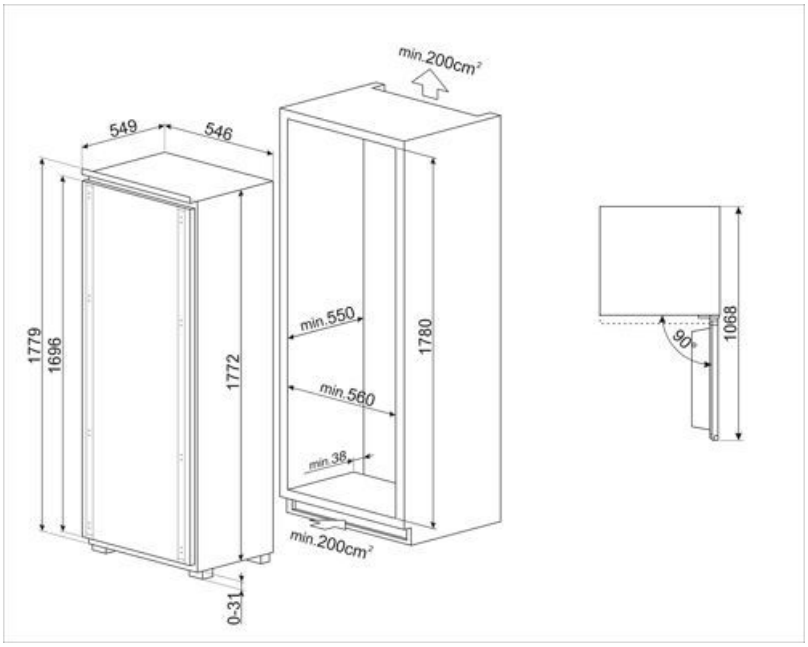
min.200cm²
549
546
1779
1696
1772
min.550
1780
min.560
min.38
min.200cm²
0-31
1068
90°

Symbols glossary

Energieffektivitetsklasse E

LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.

Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.

LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.

Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.

Indbygget niche